

BOIER BLADET

2020 Nr.1

2850:-

EM19040

NYHET



9
Step
Charge +
Analysis

16
Amp

12/24V



SIRIUS ultimata elektroniska laddare.
Digitala, flerfasiga laddningar och underhåll.
Lämplig för alla typer av blybatterier Wet, Gel,
AGM, MF, Vrla etc.
Ny exklusiv och ergonomisk design.
Nya laddningstillbehör IP65-anslutningar

4995:-

GO650



NYHET

Idealiskt motorstöd för att hålla stadigt
Justerbar höjd och bredd
Plastskyddande fötter
Stödfötter justerbara i alla riktningar.
Teknisk data:
Motorstödbredd 1,5 m
Armslängd 87 cm
Kedjelängd 90 cm
Max kapacitet 500 kg
Vikt 36 kg



Model	Sirius 16
Cod.	019030
Power supply voltage	220-240V
Frequency	50-60 Hz
Rated current (min-max)	4-8-16A
Charging and testing stages	9
Battery voltage	12-24V
Charge capacity	5Ah + 360Ah
Maintenance capacity	5Ah + 550Ah
Show room function	13.8V
IP degree of protection	IP20
Size	260x130x75mm
Weight	2 Kg

14,900:-

BETA ACTION

BETA VERKTYGSVAGN MED 354 ST VERKTYG



Beta Verktögsvagn

8 st lådor finns i orange, rött eller grått.
Termoplastisk bänkskiva

Frontcentraliserat säkerhetslås
Hjul med metallkärnor för ökad stabilitet

Tekniska specifikationer

8 st lådor (588x367 mm)

Kullagerskenor

7 st lådor, 70 mm hög

1 st låda, 210 mm hög

BT24003540



4842:-



Verktögsvagn

7 st lådor med termoplastisk bänkskiva

Tekniska specifikationer

7 st lådor (588x367 mm) med kullager skenor:

5 st lådor, 70 mm hög

1 st låda, 140 mm hög

1 st låda, 210 mm hög

BTC24S7O

Orange

BTC24S7R

Röd

BTC24S7G

Grå



29,500:-

BETA ACTION

**231st Verktyg Beta
BT5945VUM**



Arbetsstation

- Arbetsbord av MDF belagd med rostfritt stål
- Fast modul med 7st lådor 566x406 mm
- Fast modul med 5st lådor 566x406 mm
- Verktygsvagn med 7st lådor 532x406 mm
- 3st perforerade verktygspaneler
- 2st väggfästen, bred typ
- 2st väggfästen, smal typ

BTC45



1702:-



Avlastningsbord

Tekniska specifikationer

Max last 240 kg,
L800 x B450 x H900mm
Vikt 21 kg

BTC510 Orange
BTC51R Röd
BTC51G Grå

Arbetsskor

Mockasko med stålhätta och elastisk spiksäkersula. Finns i storlekar 35 till 48.

BT7246B

395:-



529:-



Arbetsskor Flex

Mockasko med Komposithätta och elastisk spiksäkersula. Finns i storlekar 35 till 48.

BT7212FG

1990:-**GLÖDSTIFTSVERKTYG****3200:-**
SVEA
TOOLS
Demonteringsats till glödstift

5st 1/4" krafthylsor, långa, speciellt avsedd för glödstift:
 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm, 2st förlängningar och 1st kulknut.
 4 justerbara drivmoment: 10-20-30-40 Nm
 Höger och vänster justering.

S70148
 the toolmaker
GOVONI
**Demonteringsats Glödstift**

När glödstiftet är skevt eller fastbränt, och är låst i sätet, är det nödvändigt att använda professionell utrustning för att ta bort den.
 Denna demonteringsats tar bort glödstift på kort tid och undviker skador.

GO453**4990:-****GLÖDSTIFTSVERKTYG****Glödstiftsurborrnig**

Grundsats

GO471
 the toolmaker
GOVONI



Glödstiftet som används i dieselmotorer kan ofta fastna i Motorblocket.


Govoni specialiserar sig vid utvinning av brutna eller fasta glödstift och gör det möjligt att utföra snabba och effektiva demonteringar genom att använda sin högt professionella utrustning

Det kompletta verktygssatsen består av 4 moduler: n.3-modulerna är specifika för en speciell glödpluggstorlek och n.1-modulen är en grundläggande verktygssats och är nödvändig för att använda de tre specifika modulerna för varje glödpluggstorlek

Application

M 8x1	Mercedes, Smart, VW, Fiat, Opel, Ford etc.
M 9x1	Opel, Fiat, Alfa, Lancia (e.g. 1.3-2.3-3.0 JTD) etc.
M10x1	VW, Audi, Mercedes, BMW, Opel, PSA, Renault, Ford, Suzuki etc.
M10x1,25	VW, Audi, Toyota, Suzuki, Opel, Isuzu, Mercedes etc.

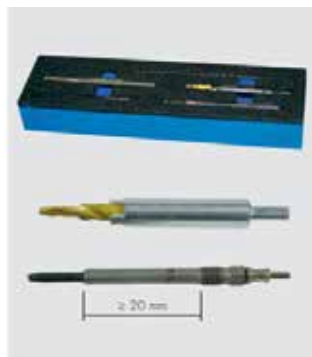
Urborningsats
 M8x1
GO472

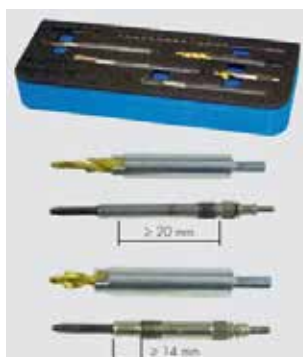Urborningsats
 M9x1
GO473

Urborningsats
 M10x1
 M10x1,25
GO474


Mått:

A = 14 mm (M10)

A = 20 mm (M9, M8) Mått L = 13 mm


L (gänga)

 the toolmaker
GOVONI
**2790:-****2790:-****3990:-**

GLÖDSTIFTSVERKTYG

Glödstiftsurborrning

Urborningsats för sönderdragna glödstift.

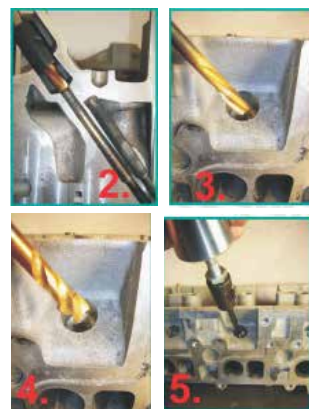

MU600248 M8x1

3750:-

MU600240 M10x1

3750:-

MU600245 M10x1,25

3850:-

MU600249 M9x1

3850:-

4900:-

GLÖDSTIFTSVERKTYG

Demonteringsverktyg till glödstiftselektrod

För demontering av glödstiftselektrod, som bränt fast. Satsen är lämplig för att avlägsna sista delen av elektroden i händelse av brott.

Universal M10x1 - M10x1.25 - M9x1 - M8x1

GO450



Step 1 - Drilling Step 2 - Threading Step 3 - Extraction

Minimum outside diameter of electrode tip = $\varnothing 4,3$
Maximum diameter of internal hole = $\varnothing 3$



the toolmaker
GOVONI

1590:-

GLÖDSTIFTSVERKTYG

4950:-



MU623208
M8x1

MU623210
M10x1

MU623209
M9x1

MU623201
M10x1,25

Glödstift Brotschningssats

M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

Särskild uppsättning, lämplig för rengöring av glödstiftsaxeln och tätningssätet i cylinderhuvudet.

Det rekommenderas att använda artikel GO509 för att blåsa ut aluminiumrester.

Gänga M10x1
Gänga M10x1,25
Gänga M9x1
Gänga M8x1

GO488



the toolmaker
GOVONI

4600:-

SPRIDARVERKTYG

Spridardemonteringsats

Verktögsset för injektorborttagning med glidhammare. Denna sats gör det möjligt att demontera spridare med två olika förfaranden enligt bild.

Passar:

Bosch, Denso, Siemens

G0440

GOVONI the toolmaker




14,500:-

SPRIDARVERKTYG

Demonteringverktyg av Spridare Universal

För demontering av extremt hårt sittande spridare. Spridaren pressas ut mekaniskt, tack vare de universiella stödbenen som kan anpassas till olika topplock. Kan användas både med hydraulik och mekaniskt. Denna sats levereras utan hydraul. Bör kompletteras med hålhydraul G01015

G0405

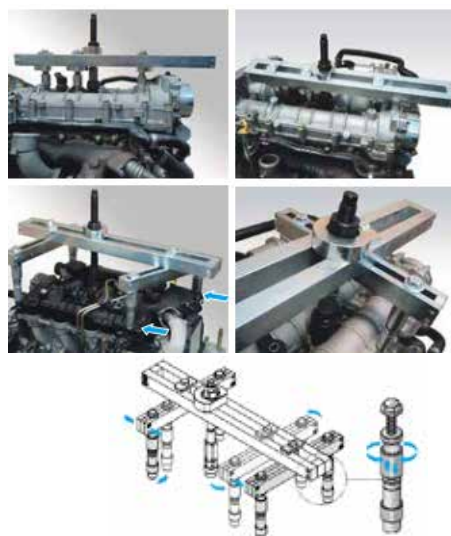

GOVONI the toolmaker

3200:-

SPRIDARVERKTYG

Hålhydraul 12 ton med adapterar

Skruvmodell

Slag 8 mm Hål 21,5

Mått 80x55

56Nm

G01010

GOVONI the toolmaker



5900:-

VIBROFIGHTER UNIVERSALT VERKTYG

Vibrofigher är utformad för att hjälpa till med avlägsnande av kraftigt sittande injektorer. Kan användas på alla injektorer. Verktöget, som monteras direkt på dragaxeln ger vibrationer och impulser på injektorn.

G0490

GOVONI the toolmaker



7600:-

SPRIDARVERKTYG

Spridardemontering Ford 2.0 ECO Blue TDCI

Specialsats för att demontera mycket hårt sittande spridare på ett professionellt, säkert och snabbt sätt. Om spridarna går sönder vid demontering, är det möjligt att ta bort de enskilda delarna med denna sats. Bör kompletteras med hålhydraul G01015

Alternativ 1:

Komplett spridardemontering med gaffel.

Fördel: Det är inte nödvändigt att smörja injektorn, den kan återanvändas.

Alternativ 2. Delspridardemontering

G0434

the toolmaker
GOVONI



NYHET

16,990:-

SPRIDARVERKTYG

Spridardemonteringsverktyg M9R M9T R9M 2,0 DCI OPEL, NISSAN & RENAULT

Verktyget kan användas för att avlägsna hårt sittande injektorer från M9R och M9T motorer.

Systemet kan användas vid olika brytpunkter för att fullständigt avlägsna injektorn.

Alla verktyg är perfekt anpassade till de punkter de skall användas till.

Används manuellt eller hydrauliskt.

Verktyget kan avlägsna injektorn utan att skada cylinderlocket.

Flera möjligheter att demontera injektorn, beroende på brott punkten.

G0426



the toolmaker
GOVONI



MÅNADSHYRA FRÅN
521:-



6900:-

SPRIDARVERKTYG

Renssats Spridarhåll

Sats som ska användas för att avlägsna förbränningsresterna som förblir i injektorns säte utan några skador.

För rengöring och underhåll av injektoraxeln.

Felfri borttagning av koldioxidavlagringar för att skapa en fläckfri yta på tätningeringen i cylinderhuvudet.

Ingår: koppar tätningssring extraktor

G0401

the toolmaker
GOVONI



MÅNADSHYRA FRÅN
212:-

4900:-

the toolmaker
GOVONI



Frässats spridarhåll

För att rengöra brända eller mycket sotade tätningställ i motorn och på spridaren.

Det säkerställer en hög grad av tätning mellan injektorbrunnen och förbränningskammaren. Fräshuvudena har en fin utjämnning för att ge en jämnare yta.

Levereras med rengöringsborstar för munstycks-hålet.

G0412

6900:-

LAGERDEMONTERINGSVERKTYG

Lagerdemonteringsverktyg VOLVO, FORD & VW mm.

Grundsats för demontering av kompaktlager
62, 66, 68, 72, 78, 82, 85 mm

GO031



MÅNADSHYRA FRÅN
212:-



the toolmaker
GOVONI

UNIVERSAL REMOVAL

Ø 62 Ø 66 Ø 68 Ø 72 Ø 78 Ø 82 Ø 85

Monteringstillsatser

Används tillsammans med
grundsats GO32304600.



1690:-



Monteringssats
VW, Audi
62mm

GO032

2650:-



Monteringssats
Audi, Seat,
Mitsubishi, Volvo
72,75,78 mm

GO033

1650:-



Monteringssats
Skoda, Citroen
Renault
66,68 mm

GO034

2990:-



Monteringssats
Volvo, Ford, VW
82,85 mm

GO035

the toolmaker
GOVONI

4995:-

LAGERDEMONTERINGSVERKTYG

Hålhydraul

Aluminium 17 ton

Slaglängd 43 mm
Vikt 2,2 Kg

GO1061



the toolmaker
GOVONI

Hydraulpump

Fotpump med slang
700 Bar

HP91853000K



3995:-

NAVAVDRAGARE

4995:-

Slaghammare 9 kg Studsfri

Lämplig till att ta bort hårt fastsittande delar med maximal kraft och för att reparera karosseriet.

Den nya versionen innehåller studs fria metallkuler.

På detta sätt ökar effektkraften och överförs helt till den del som ska avlägsnas.

Denna version passar också bärarm och gör det möjligt att arbeta enkelt.

Tillämpningar: Injektorer, nav, bärarm, karosserarbeten.


Teknisk data

Vikt: 9 kg

Total längd: 770 mm

Anslutning: M18x1,5; M22x2,0

GO530

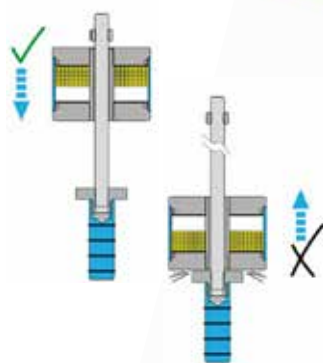**NYHET**

Navavdragare

Utdragssats för drivaxlar och drivknutar på nav.

För demontering och montering av drivaxlar, och med hjälp av Govoni glidhammare GO530 (tillval) kan man även demontera hjulnav. Betydande tidsbesparingar - inga skador på gängen - hjullagret blir inte skadat.

Optimerad för maximal täckning av modeller på marknaden.

Passar för 2, 3, 4, 5 och 6-håls bultmönster på nav med hjulbultar och pinnbultar. För användning på alla fordon som sträcker sig från personbilar till transportbilar, och speciellt för extremt fastkärnade drivaxlar på VAG / Mazda och Ford. När extrem kraft krävs, kan den också användas med Govoni 16 ton skruvhydraul GO1016.

Teknisk data

• Spårhål: M12 och M14

• Arbetsområde: M12: Ø96-138 mm / M14: Ø98-136 mm

GO010



GOVONI the toolmaker

**3390:-**

LAGERDEMONTERINGSVERKTYG

Drivaxelurpressare

Universalverktyg för att trycka ut drivaxlar, vilka oftast sitter kraftigt korroderade. Lämplig för nästan alla 4- och 5-håls hjulnav med en delningsdiameter upp till 136mm.

MU433414



VIBRO-IMPACT

MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

3635:-

Skruvhydraul 16 ton med adaptersats

GOVONI the toolmaker

Teknisk data

Kraft: 16tons

Slag: 20 mm

Drivmoment: 38 Nm

Anslutningsgånga: 1-1/2 tum x 16G

Mått: Ø 38 x 225 x 345 mm

Vikt: 1,7 kg

Kompatibel med följande system:

Würth, Sykes Pickavant, Nexus, Sauer, Müller, KS Tools, Pichler, Facom, Kukko, m. fl.

GO1016



23,900:-

FJÄDRAR & FRAMVAGN

32,900:-



Stationär Fjäderspännare 2500Kg

Pneumatisk fjäderspännare
för personbilar, SUV- bilar
EXTRA HEAVY DUTY
Säkerhetsventiler i dörrarna.
Maskin mått:
650 x 400 x 1600 mm.
Maskin vikt: 74 Kg.
Arbetstryck: min 6 bar,
max 10 bar.
Slaglängd: 330 mm.

G0325

GOVONI the toolmaker

MÅNDASHYRA FRÅN
736:-

Frakt tillkommer




2207:-

Bärmshållare

Ett perfekt hjälpmedel vid olika arbeten, som kräver att
hållas ned. Med detta verktyg kan man undvika många
problem och spara tid. Dragkraften ned 500kg

A 1060 mm
B min ÷ Max
100 ÷ 300 mm

BT1567

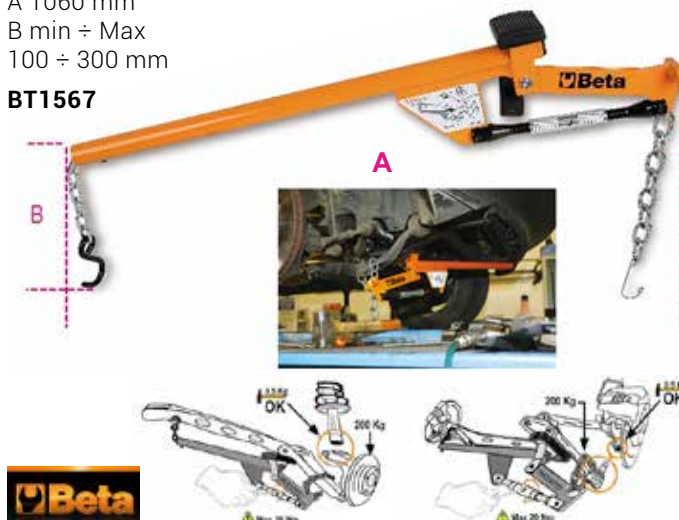

"GOMAX3000" luftdriven spiralfjäderkompressor

Fjäderspännare 3000Kg

Pneumatisk fjäderspännare
för personbilar, SUV- bilar
EXTRA HEAVY DUTY
Säkerhetsventiler i dörrarna.
Maskin vikt: 120Kg.
Arbetstryck: min 8 bar,
Slaglängd: 330 mm.

G0330

Frakt tillkommer



MÅNADSHYRA FRÅN
1013:-




3900:-

Fjäderspännare

Säker och enkel demontering av McPherson fjädrar.
Högsta kvalitet. Hanterar ca 90 % av alla bilar. Kom-
pressorn har använts av tusentals yrkesverksamma
i decennier.

BV110005

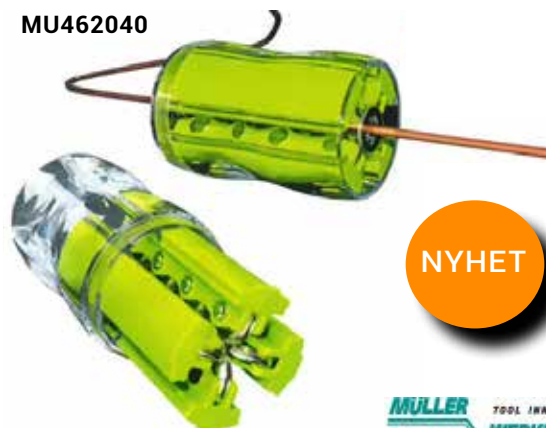

495:-**BROMSVERKTYG****Röravskärare med spärr 4,75mm****MU462002**
MÜLLER TOOL INNOVATOR
 Germany WERKZEUG
1195:-**Bromsrörs riktare****MU462040**
MÜLLER TOOL INNOVATOR
 Germany WERKZEUG
8695:-**BROMSVERKTYG****Elektrisk Bromsluftare 220Volt**

Portabel bromsluftare för alla slags bromsvätskor. Endast en mekaniker behövs vid luftning. Passar för behållare 5-20 liter. Justerbar tryckregulator 0 till 3,5 Bar. Automatisk avstängning vid tom behållare. 3,5 m slang med snabbkoppling. Kompatibel med kommersiellt tillgängliga adapterar. Med sugfunktion.

S30248
Slorius
Bromskolvsverktyg

Luftdriven med hela 150 kg tryck. Komplet med 22 delar.

S2001
SVEA
 TOOLS
**1195:-****BROMSVERKTYG****Bromskivsmätare**

Används för att mäta bromsskivorna utan att behöva ta av hjulen från bilen.

SHL0097

Total längd 455mm
 Längd mätning 200-400mm


NYHET
**290:-****Bromskolvsadapter till Volvo & Ford**

Till bromskolvsåterställare med 2 stift.

S2011
SVEA
 TOOLS


19,500:-

DÄCK & FÄLG

Hjulbytare EASYLIFT

Gör hjulbytet betydligt enklare. Hjul som väger upp till 60 kg kan bytas ut snabbt och mycket mindre ansträngande. EasyLift är den snabbaste på marknaden tack vare sina höga höjnings- och sänkingshastigheter. Hjulet förblir rörligt tack vare ett fäste utrustat med kullager.

Lyftanordningen fungerar med tryckluft, och en innovativ, patenterad mekanism för finjustering av arbetshöjden möjliggör exakt hjulmontering.

Ett väl genomtänkt förvarings-system för bultar, krokarna för däckpåfyllaren och en hängare för momentnyckeln, säkerställer ordningen på arbetsplatsen.

- Ingen ström eller batteri behövs.
- Helt underhållsfri
- Enmansoperation
- Godkänd av Daimler AG
- Rekommenderas av BMW AG
- Säkerhet: 90/269 EEG

G200100000

MÅNADSHYRA FRÅN

614:-

Lastkapacitet: 60 kg
 Drifttryck: max. 8 bar
 Däckstorlek minimum: 135/80 R13
 Maximal däckstorlek: 305/30 R26
 Längd: 520 mm
 Bredd: 900 mm
 Höjd - med galge / balanserare: 2200 mm
 Höjd - utan galge / balanserare: 1500 mm
 Arbetshöjd: 1400 mm
 Vikt: 50 kg



Frakt tillkommer

Tillbehör:
 Galge med balanserare
 Art.nr **G200110000**

MÜLLER
 Germany TOOL INNOVATOR
 WERKZEUG

MU433502

990:-



Hjulnavslipsats
 För rengöring av
 kontaktytan på hjul
 och fälg.
 Tar enkelt och smidigt bort korrosion

MU433618

MÜLLER
 Germany TOOL INNOVATOR
 WERKZEUG

745:-

Lämplig för nästan alla fordon

Tekniska specifikationer

Tid per nav 3-25 sekunder

Max navdiam. 58 mm

Max hastighet 1500rpm

MU433507

MÜLLER
 Germany TOOL INNOVATOR
 WERKZEUG



980:-

DÄCK & FÄLG

995:-



Tekniska specifikationer
 Max navdiam. 58 mm
 Max hastighet 1500rpm
 Tid per nav 3-25 sekunder

MÜLLER
 Germany TOOL INNOVATOR
 WERKZEUG

MU433502

Tekniska specifikationer

Yttermått: 160 mm

Innermått: 75 mm

Max hastighet: 1500 rpm

MU433504

MÜLLER
 Germany TOOL INNOVATOR
 WERKZEUG



850:-

DÄCK & FÄLG

Specialmaskin

Extremt bra för att ta bort klistervikter på fälgarna utan att skada fälgarna.

S73004



**SVEA
TOOLS**

110:-

Gummitrissa

Ny trissa med bättre avverkning och mindre värmeutväxling

S730043



790:-

DÄCK & FÄLG



Koken TOOLS

För aluminium
110mm långa för djupsittande
hjulmuttrar där tillgången är
våldigt snäv.

Blå - 17mm

Röd - 19mm

Gul - 21mm

KT14201

Standard krafthylsa

Kommer i sats med tre.

Sats:

17mm

19mm

21mm

KT143301171921



Koken TOOLS

195:-

DÄCK & FÄLG

Låsmutterhylsa

S2110

**SVEA
TOOLS**

Tekniska specifikationer

C-KLASS / GLK W204

E-KLASS W211 - W212 - W207

SLK W172

M-KLASS W164 - W166

CL-KLASS W216

S-KLASS W221 - W222



Specialprofilshylsa med tunna
väggar i plast för att förhindra
skador på aluminiumfälgar.

LASER

Tekniska specifikationer

Storlek: 21mm

Längd: 85mm

Anslutning: 1/2"

LA6716



1595:-**DÄCK & FÄLC****1390:-****Hjälplämma**

Ett nytt system speciellt konstruerat för montering och demontering av alla typer av Run Flat, Low Profile och SSR-däck. Endast en person behövs för att byta, till och med på de svåraste däckerna med en däckomläggare. Denna ersätter däckomläggarens tredje arm.

UV01**Däckring**

Enkel att använda och extremt tätande vid montering av däck. Tillverkad av naturgummi, därför mycket tätande och elastiskt, så att den kan användas gång på gång.

UV03L**2950:-****DÄCK & FÄLC****695:-****Snabbhuvud**

Konstruerad för användning med stål- och aluminiumfälgar.

Det behövs bara en enkel vridning för att byta från järn till plasthuvud.

Den kan användas med alla däckväxlare, den har också tre säkerhetssystem för maximal säkerhet.

Den innehåller ett plasthuvud som undviker repor och skadar fälgen.

	Anslutning
UV0228	28mm
UV0229	29mm
UV0230	30mm
UV0235	35mm

**Adapterfäste**

Snabbadapter anpassad till arbete med aluminiumfälgar, tillgängliga i alla storlekar.

När det väl har placerats i däckväxlaren med valt plasthuvud, ingen ytterligare reglering behövs.

	Anslutning
UV0928	28mm
UV0929	29mm
UV0930	30mm
UV0935	35mm

UTILNOVA**395:-****DÄCK & FÄLC****495:-****Plasthuvuden**

Det enda plasthuvudet som passar alla däckväxlare. Konstruerad för att korrigera löshet och undvika repor på fälgen.

Inget galler.

Universella, korrekta luckor som uppstår vid arbete med däck. 05 modell är för Butlers däckväxlare och 05R för de andra. 04 är den första vi utvecklade som 05R den ersätter.

**Däckmonteringsjärn med plastskydd**

Den skyddande manteln är gjord av ett starkt resistent specialkemisk komposition som tål slag lika starkt som metall. Den undviker repor på aluminiumhjul och minskar risken att skada fälgen. Däckjärnet med en förbättrad vinkel på sin "krok", gör det möjligt att gripa mer effektivt i däck.

UV14

390:-**LA7510**
3-19mm**Rensverktyg**

Externt avlastningsverktyg utrustat med HSS-blad för reparation av skadade bultar. Externt utjämningsverktyg 3-19mm

**695:-****LA7856**
13-35mm**DÄCK & FÄLG****783:-****Sittpall**

Höjden kan justeras genom en gaskolvmekanism (410-530 mm)

2st plattor / verktyglådor, en som är vertikalt inställbar

5st svängbara hjul

Vikt: 6 kg

BT22500**2995:-****Hjullås Borttagarsats**

Mycket enkel och snabb att använda: 4 till 8 minuter per hjul! Det ultimata verktyget för att ta bort de svåraste hjullåsen, på det snabbaste och säkraste sättet.

Professionell sats: tillverkad av massivt material som kan fungera på de hårdaste hjullåsen.

HU42025**790:-****Reservpunchar**

Passar S2120

Sats om 10 st

S21211**DÄCK & FÄLG****1990:-****Hjullås Borttagarsats**

Tar bort nästan alla låsmuttrar som finns, utan att göra någon skada, detta på grund av det skyddande stålhöljet. Verket är inte beroende av styrka för att fungera effektivt.

S2120

2695:-**Mutterdragare 1/2"****MU294114****1600 Nm****MULLER**
Germany **WERKZEUG**
TOOL INNOVATOR

Loss dragning 1600 Nm
 Fast dragning 1084 Nm
 Ljud 94,2 dBA
 Vibr. 2,96 M/S
 Vikt 1,8 kg

**TRYCKLUFT****6500:-****Mutterdragare 3/4"****MU294117****2600 Nm**

Loss dragning 2600 Nm
 Fast dragning 2000 Nm
 Ljud 105,1 dBA
 Vibr. 6 M/S
 Vikt 3,2 kg

MULLER
Germany **WERKZEUG**
TOOL INNOVATOR**1295:-****Bandslipmaskin 10/12X330****S71102**

Max. varvtal v/min 16.000
 Motoreffekt Hk 0,5
 Luftförbrukning l/min 120
 Ljudnivå dBA 88
 Vikt kg 0,81

**SVEA**
TOOLS**TRYCKLUFT****6900:-**

Tekniska specifikationer

Max-lossningsmoment: 2983Nm

Max-fastdragningsmoment: 2200Nm

Vibration: 11,4 m/s

Ljud: 113,6 dBA

Längd: 370 mm

Vikt: 36,8 kg

S70440**SVEA**
TOOLS

CE

**2195:-****Deep Cutter Reversibel 0,6 Hp****S73017****SVEA**
TOOLS

HP (Watt) 0.6 (447)	Cutting Wheel Size (inch) 4"	Free Speed R.P.M 13000	Overall Length mm 370	Air Inlet inch 1/4"
Air Hose I.D. inch (mm) 3/8" (10)	Avg. Air Consumption (l/min) 103	Noise Level (dB(A)) 91	Vibration (M/S ²) 1.9	Net Weight KG 1.5

Recommended Air Pressure at 90 psi (6.2bar)

**TRYCKLUFT****1495:-****Karosserisåg**

- Mycket låg vibration < 3 m/s²
- Ultralätt utförande
- Mycket effektiv
- Slaglängd 10 mm
- Returluft genom handtaget
- Upp till 5 mm plåt

S74003**SVEA**
TOOLS

545:-**TRYCKLUFT****Mini Kapmaskin****S73011**

Max. varvtal v/min 21.000
 Rekommenderat tryck bar 6,3
 Luftförbrukning l/min 99
 Navhål mm 10
 Ljudnivå dBA 92
 Slang ø mm 10
 Luftanslutning tum 1/4"
 Vikt kg 725

595:-**Rak bormaskin 10mm****S75003**

Chuck Capacity (inch / mm) 3/8" (10)	Spindle Thread (mm) 3/8"-24	Free Speed (RPM) 3600	Overall Length (mm) 210
Air Inlet (inch) 1/4"	Air Hose I.D. (inch / mm) HOSE 3/8"(10)	Avg. Air Consumption (l/min) 88	Noise Level (dBA) 82
Vibration (m/s²) 0.6	Net Weight (kg) 0.8		

**3390:-****TRYCKLUFT****Vibro Super**

Mejselhammaresats

S73011

Blow Per Min. S.P.M. 1 min 2100	Round Shank Dia. (mm) 10.2	Piston Diameter (mm) 19	Piston Stroke (mm) 90
Overall Length (mm) 262	Air Inlet (inch) 1/4"	Air Hose I.D. (inch / mm) HOSE 3/8"(10)	Avg. Air Consumption (l/min) 232
Noise Level (dBA) 96	Vibration (m/s²) 11.8	Net Weight (kg) 2.4	

Slangrulle

För luft och vatten
 Längd 16 m
 Diam. 3/8"

Z80510**1990:-****TRYCKLUFT****Slipmaskinssats**

3; Scotch-Brite Roloc Bristle Disc

Egen 3M keramiskt slipkorn ger en aggressiv skärning och en konsekvent finish.

Dom flexibla borstarna kräver mindre tryck än stålborstar och överensstämmer med konturer, även på komplexa delar.

S73023

SATS 1295:-**DIVERSE VERKTYG****865:-****345:-**Nuttertång 160mm
NEJ1**498:-**Nuttertång 204mm
NEJ2**551:-**Nuttertång spets 190mm
NEJ3**Självjusterande oljefilternyckel**

Med tre armar för höger och vänster åtdragning, med utbytbara armar med antislip

2 uppsättningar av armar:

- 1 set med 20 mm arbetslängd
- 1 uppsättning med 38 mm arbetslängd


**BT1493C7****990:-****DIVERSE VERKTYG****285:-****Slangklammertång sats**

För dom kraftiga flatklämmorna

MU500035**NYHET****Oljefiltertång Justerbar**

Ø min - Max: 55 - 140 mm

Längd: 345mm

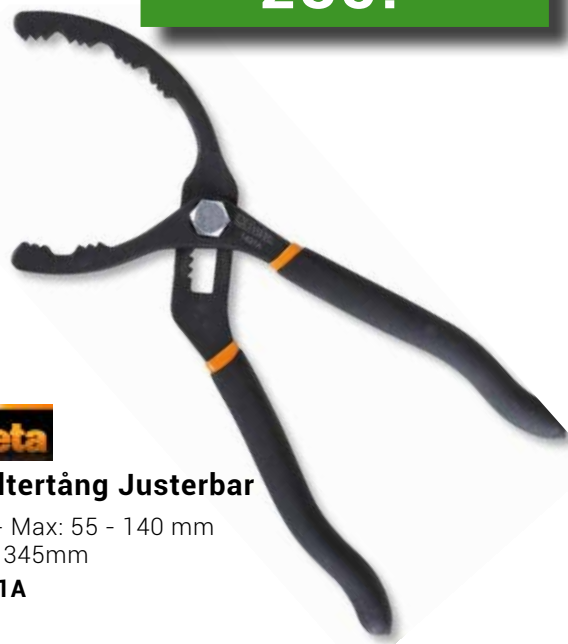BT1491A**240:-****DIVERSE VERKTYG****395:-****Remnyckel för filter**

Ø Max: 200 mm

Anslutning: 3/8" & 1/2"

BT1490F**3/8" 1/2"****Oljefilterverktyg Volvo Diesel**

Volvo S60 XC, S60 V60 (2011-), S80 (2007-), S90 V90 (2017-), V40 (2013-), V40 XC, V60 XC, V70 (2008-), V70 XC70 (2008-), XC60, XC70 (2008-), XC90 (2016-)

Volvo OEM: 9997499

Anslutning: 3/8"

Antal kanter: 16

Diameter: 86 mm

S1729

1795:-

BT6656

1814:-

BT66510

1851:-

BT66510X

1970:-

BT66520

2247:-

BT66530

PÅLITLIGHET
Betas kraftiga momentnyckel är smidig och har en upptagningsvinkel på inte mer än 5 grader

PRECISION
± 3% precision överstiger standardkrav

DIGITAL AVLÄSNING
Tydlig och enkel inställning av vridmomentet med enkel avläsning

SNABB, EXAKT, DIGITAL TORQUE JUSTERING

SMIDIGHET
Klickmekanismen resulterar i enklare rörelse och ökad noggrannhet

KALIBRERING
Trepunktskalibrering för korrigering av icke linjär fjäderspänning; det här kan uppnås utan demontering av momentnyckeln.

SNABBHET
Snabb, effektiv vridmomentjustering

	Nm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)
BT6656	10÷60	3/8	30	33	335
BT66510	20÷100	3/8	30	33	375
BT66510X	20÷100	1/2	30	37	375
BT66520	40÷200	1/2	40	43	470
BT66530	60÷330	1/2	40	43	590

695:-**ARBETSLAMPOR****595:-**

TC036010

**NOVA MINI - KOMPAKT STRÅLKASTARE MED SMART GRIP MED 1000 LUMEN**

Med sin extremt kompakta och unika design, NOVA MINI är en helt ny handhållen strålkastare den ultimata "måste-ha" för proffs.

Arbetslampa LED 3 st färger

360° vrid- och lutningsfunktion gör att ljuskällan kan placeras i valfri riktning. Varje lampa har 16 superljusa SMD-lysdioder som ger upp till 600 lumen genom den dimbara vridomkopplaren och en 1W LED-topp-lampa. Slimline-design med minsta tjocklek 9 mm. Hängande krok, magnetisk bas som möjliggör hands-free-drift och batterinivåindikator. Hög kvalitet 3,7V 2,6Ah litiumjonbatteri för längre livslängd. Levereras med en flätad USB-kabel av hög kvalitet.

EMSL184B Svart
EMSL184G Grön
EMSL184R Röd



3990:-**TRYCKMÄTARE****Bränsletrycksprovare**

Bränsletrycksmätare för kontroll av styr & reglertrycket. Levereras med de 12 vanligaste adaptrarna, trevägskran för exakt täthetskontroll. Manometer 0-10 Bar.

Adaptrar:

03, 04, 05, 07, 08,
09, 11, 12, 13, 14,
21, 29, 100 mm.

LBLR1802

**3690:-****Kylartrycksprovarsats**

Med lock 23K, 65G, 31G, 85G, 81G, 90G

Passar de flesta vanliga bilar.

För mer information gå in på
"Adapterlistor" på boier.se

LBLR280

**4500:-****TRYCKMÄTARE****Bränsletrycksprovare**

Lämplig för att kontrollera trycket i bränsleledningen och tillbaka flödet för bensen/dieselmotorer. Den transparenta boxen gör det möjligt att tydligt se bränsleflödet och luftbubblor. Adaptrarna passar för bränsleledningar enligt SAE norm. Lättanvänd

Mätområde: -1 till +9bar

LBLR180AK2

**2200:-****Oljetrycksmätare**

Precisions mätare med robust skyddande gummikåpa. 1m slang med snabbkoppling.

Finns med ett ISO-certifikat för kalibrering (till extra kostnad).

LBOP85

**6629:-****TRYCK/VAKUM PROVARE**

BT1464T

Digital Tryckmätare

Med kit 960 AD / TP2, gör det möjligt att testa följande:

- Bensin och dieselmotorn komprimering
- Oljetryck
- Common rail lågtrycks
- Bensin insprutningstryck

Med kit 1464AP, gör det möjligt att testa följande:

- Själva common rail kretsens tryck
- Högtryckspump tryck



5985:-

ADAPTERSATSER

4495:-



Set för att testa högtrycks-system i common rail diesel motorer, med objektet 1464T

Komplett med:

- Högtrycksrör
- Beslag
- 2000 bar sensor

BT1464AP

Beta

Universal adaptersats till för att mäta kompression, bränsletryck, oljetryck mm.

BT960ADTP



Beta

5053:-

ADAPTERSATSER

4632:-



Adaptersats för glödstift och injektorer.

Sats innehåll

- 22st adapters glödstift
- 5st adapters inektorer
- 1st universal adapter för last-bil, marin och jordbruk.

BT1464IC

Beta

Adaptersats med 9 olika kon-takter för att testa bränslets låg och högtryck

För användning med 1464T



BT1464PB

2995:-

KOMPRESSIONSMÄTARE

5990:-



Kompressionsmätare för bensinmotorer.

Tekniska specifikationer

- 3-17,5 Bar
- Levereras med 360 mm slang
- Adapter M14x1,25, M18x1,5, samt 90° vinkel

HP91700000

Kompressionsmätare för dieselmotorer.

Tekniska specifikationer

- Startkontakt 10-50 Bar
- 360mm slang
- 20st adaptrar

HP91230000



12,900:-**Bränsletankstömmare**

Mobil bränsletank 90 liter av rostfritt stål lämplig för bensen eller diesel. Levereras komplett med sugslangar och sonder.

Specifikation
Luftkonsumtion: 12cfm
Vikt: 31.24Kg
Rekommenderat lufttryck: 70-100psi
Tank kapacitet: 90L

CE certifierad (971231EC PED)

S6101

MÅNADSHYRA FRÅN
396:-

**SVEA
TOOLS**

**UTRUSTNING****19,900:-****BVPU100200****Påfyllare för AdBlue®**

MÅNADSHYRA FRÅN
611:-



Dieslbilar med SCR-system kräver periodisk fyllning med AdBlue®. För att möta denna efterfrågan, behöver moderna serviceverkstäder utrustning som är snabb, pålitlig och ren när man byter vätskan. Fyller helt automatiskt. AdBlue® skall fyllas i fordonet på ett säkert sätt. Delphin PRO består av en robust vagn, som AdBlue® fatet är installerad på. Ett tryck på start och den elektriska pumpen återfyller bilen. Det innovativa slutna systemet förhindrar ånga och lukter från att läcka ut

6900:-**UTRUSTNING****49,900:-****Ljusinställare**

Professionell Ljusinställare 200 mm lins möjliggör en perfekt vision av geometriska former för alla typer av optik. Lämplig för halogen, led eller xenon strålkastare. Utrustad med kontrastfjäder för enkel placering. levereras med laser.

Optisk höjd 250-1500 mm.
Digital Lux meter
vridbar Rörig pelare
hjul tvärgående rörelse

WTPH2066LFM

MÅNADSHYRA FRÅN
214:-

**Topauto SPEED 2000**

Automatisk oljebytare för växellådor

Utrustad med lysdioder för varning under proceduren.

Mått: 66 × 55 × 117.5 cm

Vikt: 50 kg

TASPEED200P

MÅNADSHYRA FRÅN
1549:-

NYHET



3680:-

INDUKTIONSVÄRMARE

23,900:-



Vertikal Probe

Liten och smidig vertikal probe för trånga utrymmen.
Passar till 3,5 / 3,7 / 5 / 11 / 16 KW
Emitter storlek: 24x12mm

IT5KWV04

633:-

Emitter
IT5KWS01



5 / 3,7 / 3,5 KW

Induktionsvärmare 3,5Kw

Bärbar smidig maskin

Spänning: 230 V enfas 50 Hz 16 A

Skyddsklass: IP 21 / Frekvens: 20-26kHz

Vattentank: 5 Liter / Vikt: 15 Kg

Mått: 49 x 33 x 41 (H) cm

IT35K230



71,900:-

INDUKTIONSVÄRMARE

28,900:-

Induktionsvärmare 13 Kw

Tekniska data:

Spänning: 400 V enfas

50 Hz 16 A

Skyddsklass: IP 21

Frekvens: 15-30kHz

Max anslut.effekt: 3,7 kW

Vattentank: 20 Liter

Vikt: 120 Kg

Mått: 550X560

IT13K400TC

NYHET



Induktionsvärmare 3,7 Kw

Tekniska data:

Spänning: 230 V enfas

50 Hz 16 A

Skyddsklass: IP 21

Frekvens: 20-26kHz

Max anslut.effekt: 3,7 kW

Vattentank: 20 Liter

Vikt: 50 Kg

Mått: 40 x 34 x 83 (H) cm

IT4K230



MÅNADSHYRA FRÅN
897:-



ait
automotive induction technologies

Frakt tillkommer

ait
automotive induction technologies

OLJEUTRUSTNING

2500:-



Oljesug 30 L

Luftdriven med nivåmätare
Levereras med 7 st sonder
Kap. 1,5-2 l/min vid 70-80
graders olja och sond
6mm.

VE30430

5990:-



Oljepumpskit 5:1

Komplett med
4m slang

VE11316

3490:-



Spilloljebehållare

Tankvolym - 80 l

VE30180

4990:-



Spilloljebehållare

Med oljesug
Tankvolym 80L

VE30280

2500:-

Växellådsoljepåfyllare 7,5L

12st adapters, passar till olika
bilar.
(se Boier.se)

S2301



395:-

Adapter för DSG växellådor VAG 7 Speed


LA7392



3790:-

CTJ325

325kg

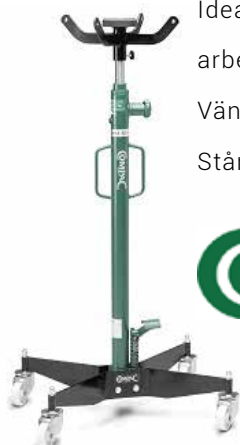

Idealisk lyft som passar många olika
arbetsmoment.

Vänbar krona och gummisadel medföljer.

Stången pumpas upp med en fotpump

COMPAC

4290:-

CTJ525

525kg

8690:-

Verkstadskran 1000 kg

Svängbar hydraulik gör att kranen kan manövreras både
framifrån och bakifrån.

Endast 35 x 42 cm
hopfälld.

CCC10

MÅNADSHYRA FRÅN
254:-



3190:-

Domkraft 2 ton

Fotpedal för snabbmatning av lyftsadeln till lasten.

Max höjd 500 mm

Min höjd 80 mm

Max 2000 kg

C2TC

Frakt tillkommer



DOMKRAFTER

4490:-

Domkraft 2 ton

Nya "77-modellen" har den lägsta pickup höjden någonsin, endast 77 mm, samt ett extremt lågt chassi för bättre tillgång till lyftpunkter under låga bilar.

C2T77

Frakt tillkommer



COMPAC



3990:-

Höglyftande domkraft 1,5 ton

Låg chassihöjd gör det enkelt att nå lyftpunkter under de flesta fordon.

Max höjd 800 mm

Min höjd 98 mm

C15THC

Frakt tillkommer



COMPAC

Verkstadspressar

16 till 50 ton

Flyttbar cylinder

Lättavläst manometer

Två V-block medföljer

Fotmanövrerad

CFP16

9990:-

CFP20

13,990:-

CFP25

14,990:-

CFP50

29,990:-

Frakt tillkommer

COMPAC



18,990:-

Lufthydraulisk domkraft 10ton

Med tyst luftpump, mindre än 70 dB.

Chassi med lång räckvidd.

Ergonomiskt, helsvetsat, gummiöverdraget handtag för bättre komfort.

Säkerhetsventil ger säker sänkning även med maximal belastning.

Min. höjd 150 mm.

Tysta hjul.

CA10TC

MÅNADSHYRA FRÅN
583:-

Frakt tillkommer



COMPAC

NYHET

16,990:-

Domkraft

Luftdomkraft i två steg 40/150 ton

Hårdkromad kolv

Levereras med förlängare

10, 70 och 120 mm

CA4020C

MÅNADSHYRA FRÅN
521:-



COMPAC

BOOSTER

3200:-



Booster Pack 12 V

Extremt kraftig och robust
2500 Peak Amp.
850 CA
LE820

8150:-



Booster Pack 12/24 V

2x22 Ah batterier
5000/2500 Peak Amp.
1700/850 CA
LE1700

9900:-



Booster Pack 12/24 V

2x34 Ah batterier
5400/2700 Peak Amp.
2400/1200 CA
LE2400

6900:-

BATTERI LADDARE

Multifunktionsladdare 50 Amp Kontinuerligt

Levereras med 6 m +/- kabel
EM13455



Volt	12 V
Laddning	1-50Amp
Battery Typ	Gel-Wet-Agm
Laddnings cap.	5-500Ah
Underhålls cap.	5-1500Ah
Mått	250x350x150 mm
Vikt	6,8 Kg



4900:-

Batteritester 12 V

Extremt kraftig och robust
CCA;AE,DIN,EN,IEC,JIS
Yuasa Batterier, Wet,Gel
Agm,Mf,Vrla,Sli
Volt. 9-36 Volt
Kabellängd 180 cm
dim. 37x27x10cm
Vikt 1,7 kg

EM20195



4290:-

BOOSTER

Proffs Booster Pack

Voltage 12V
Start Max 2000A
Peak Amp. 4000A
Kabel längd 50cm
Batteri typ 4 celler-
Lithium LifePo4
Omvänd polaritetsskydd Ja
Kortslutningsskydd Ja
Överspänningsskydd ja
Minnessparare Ja
Dimensioni (mm) 260 x 135 x 72
Nettovikt (kg) 2,5 kg
Automatisk batteriladdare
EM5390



BOOSTER ELECTRONIC 800AMP "BATTERILÖS"

Schumachers batterilösa jumps starter 800A (Startpeak 1600A) är mikroprocessorstyrd och 100% underhållsfri, tillräckligt liten för att passa i en handskfacket. Innovativ teknik utan internt batteri, du behöver inte vänta i flera timmar på att enheten ska laddas före användning.

EMDSR109



11,900:-

LADDARE

Multifunktionsladdare 120 Amp Kontinuerligt

Levereras med 6 m +/- kabel

EM13495



Helt Skyddat System
Omvänd polaritet
Kortslutning
Spänningsfel
Överbelastning
Mikroprocessor CPU
Kontroller

Volt
Laddning
Battery Typ
Laddnings cap.
Underhålls cap.
Mått
Vikt



120Amp
continui
continuous

12 V
1-120Amp
Gel-Wet-Agm
5-1200Ah
5-3600Ah
310x150x350 mm
8,8 Kg

MÅNADSHYRA FRÅN
365:-



6 METER KABEL

Kraftiga kopparklämmor
med vinkel.
Kabel 25 mm2



DIAGNOSVERKTYG

23,500:-

26,900:-

35,300:-

AUMS906BT

AUMS906TS

AUMSELITE



MÅNADSHYRA FRÅN
721:-

MÅNADSHYRA FRÅN
825:-



MÅNADSHYRA FRÅN
1083:-

AUTEL

13,990:-

AUMX808TS



MÅNADSHYRA FRÅN
429:-



AUTEL

EGENSKAPER

	MX808TS	MS906BT	MS906TS	MS Elite
Processor	Cortex-A9 processor (1.5 GHz)	Samsung Exynos Hexa Core 1,3Ghz + 1,7Ghz	Samsung Exynos Hexa Core 1,3Ghz + 1,7Ghz	Nvidia Tegra 4 Quad Core 1,8Ghz
Display	7" 1024x600 Captiv Touch	8.0" 1024 x 768 LED Captiv Touch	8.0" 1024 x 768 LED Captiv Touch	9.7" 2048 x 1536 Retina LCD
Batteri	5000 mAh 3.7 V	10000 mAh 3,7V	10000 mAh 3,7V	13600 mAh 3,7V
VCI	MaxiVCI Mini	MaxiVCI 100	MaxiVCI 100	MaxiFlash Elite J2534
USB Anslutning		✓	✓	✓
Läs/Radera Felkoder i samtliga system - Fordon nyare än 2003	✓	✓	✓	✓
Läs/Radera Felkoder i samtliga system - Fordon nyare än 1996		✓	✓	✓
Adapterkabelkit OBD1		✓	✓	✓
TPMS Funktioner	✓		✓	
Utför vanligaste service funktionerna	✓	✓	✓	✓
Utökade Special funktioner och grundinställningar / Adaptioner		✓	✓	✓
Variant kodning		✓	✓	✓
Omladdning Mjukvara				✓
Lastbilsdiagnos				

BOIER REKOMMENDERAR

1200:-

IT12



EN352

NYHET



- Sitter automatiskt fast i örongången när öronproppen expanderar
- i örat.
- Dubbla omni-riktningsbestämda mikrofoner med CVC-bakgrunds bullerreducering
- Damm-, svett- och vattenavvisande
- 7+ timmars batteritid + 14 timmars batteritid extra i medföljande boxen
- Äkta trådlös teknik med Bluetooth 5.0
- Laddning av Earbud: 1,5 timme
- Laddning av boxen: 2 timmar
- 22 dB NRR bullerreducering // 29 dB SNR
- OSHA och NIOSH-kompatibla
- Levereras med 3 par korta ISOtunes TRILOGY skumöronproppar och 3 par silikonproppar

800:-

IT05



ISOtunes XTRA

EN352

NYHET



- 27 dB Bullerreducering (NRR)
- ISOtunes signatur SafeMax™ Technology
- Upp till 8 timmars musikavspelning och taltid
- USB-återuppladdningsbart batteri
- Bluetooth 4.1, klar trådlös förbindelse över 10 meter
- ISOtunes™ signaturmikrofon
- IP45 vatten

960:-

IT03

- 27 dB Bullerreducering (NRR)
- ISOtunes signatur SafeMax™ Technology
- Upp till 8 timmars musikavspelning och taltid
- USB-återuppladdningsbart batteri
- Bluetooth 4.1+ EDR, kompatibel
- ISOtunes™ signaturmikrofon
- IP55 vatten

EN352



NYHET

BOIER

Tel 08-55614520
info@boier.se
www.boier.se
www.facebook.com/boier

Återförsäljare:

Vi kan även erbjuda förmånliga hyresavtal / leasingavtal
För hyresvillkor, kontakta oss.
Alla priser är exkl.moms och gäller t.o.m 2020-03-31
Vi reserverar oss för Valuta och prisändringar
samt tryckfel.